


浄水カートリッジの交換

浄水カートリッジ交換ランプがブザーと共に点滅し始めたら、次の順序で新しいカートリッジに交換してください。


(1) 蛇口を閉じてください。

(2) カートリッジカバーを左にスライドしてはずしてください。

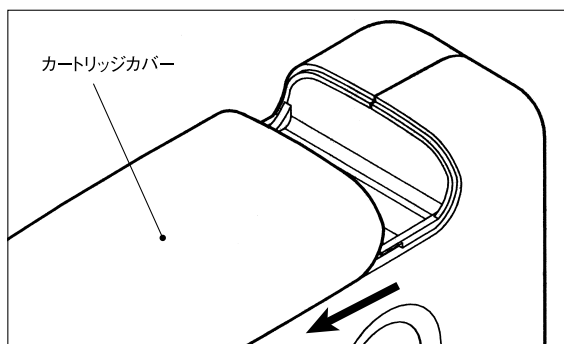


(3) カートリッジを引き上げてください。

●ロックをはずしてからカートリッジを引き出してください。

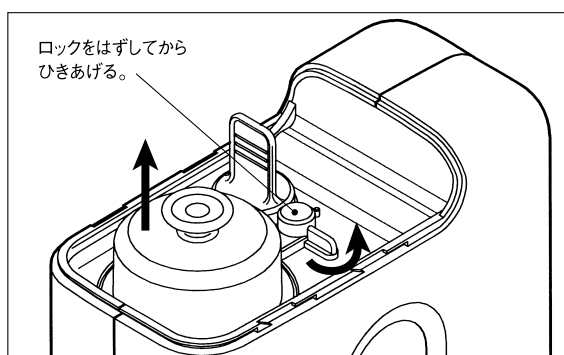


(4) 新しいカートリッジを本器に充分押し込みます。

●カートリッジの底から出て本器に溜まった水は残さない様、少し放置して完全に排水してから新しいカートリッジを入れてください。

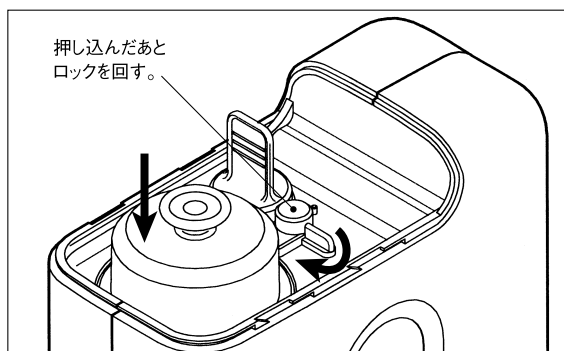


(5) カートリッジカバーをはめてください。

(6) スイッチカバーを外してください。(右にスライドすれば外れます。)

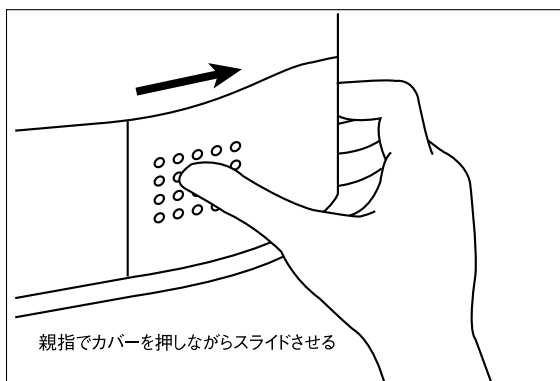

(7) 電源ランプが点灯していることを確認して、本器スイッチポケットのリセットスイッチを押してください。

●ランプの点滅が消えます。(使用水量積算値が0に戻ります。)

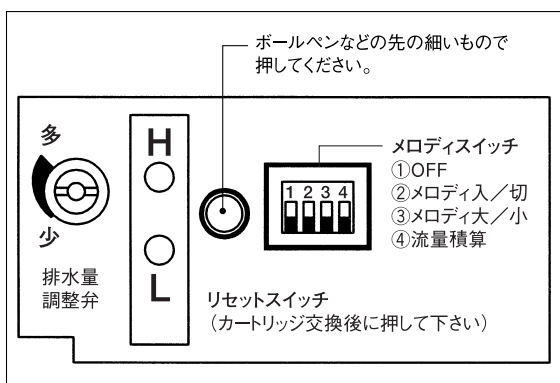

(8) スイッチカバーをはめてください。

(9) 5分ほど通水の後、ご使用ください。

長期間使用しないとき

(1) 蛇口を閉じてください。

(2) 電源スイッチを切ってください。

(3) 乳酸カルシウム添加筒を取り出し、洗ってください。

(4) 電源コードはコンセントに接続した状態にしてください。電源コードを抜いた状態ですと本体内の流量データが失われます。

●浄水カートリッジの交換の際は、最寄の販売店にご相談ください。