



浄水カートリッジの交換

浄水カートリッジ交換ランプがブザーと共に点滅し始めたら、次の順序で新しいカートリッジに交換してください。


- (1) 蛇口を閉じてください。
- (2) カートリッジカバーを左にスライドしてはずしてください。

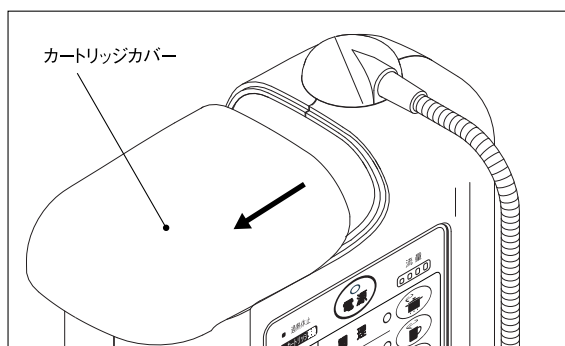


- (3) カートリッジを引き上げてください。
●ロックをはずしてからカートリッジを引き出してください。

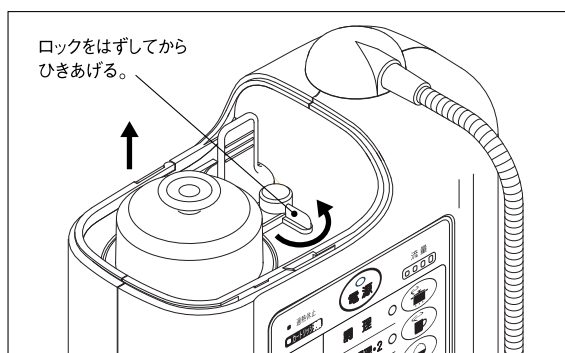


- (4) 新しいカートリッジを本器に充分押し込みます。
●カートリッジの底から出て本器に溜まった水は残さない様、少し放置して完全に排水してから新しいカートリッジを入れてください。

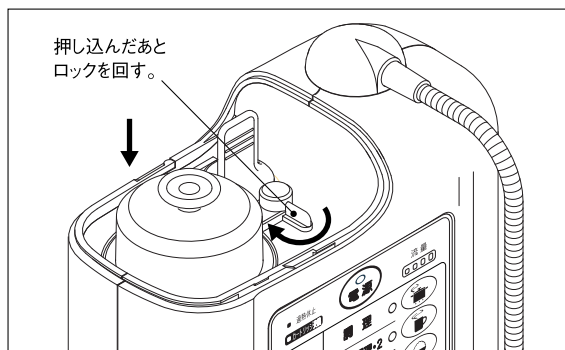

- (5) カートリッジカバーをはめてください。
- (6) スイッチカバーを外してください。(前にスライドすれば外れます。)

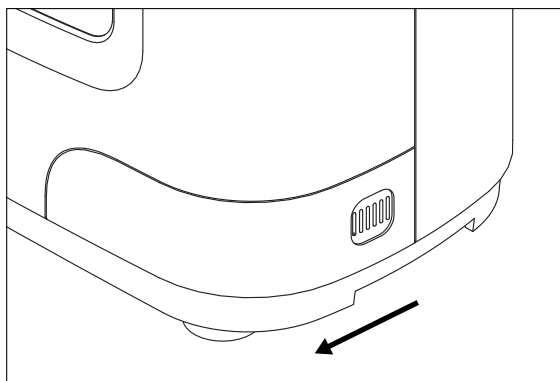

- (7) 電源ランプが点灯していることを確認して、本器スイッチポケットのリセットスイッチを押してください。
●ランプの点滅が消えます。(使用水量積算値が0に戻ります。)

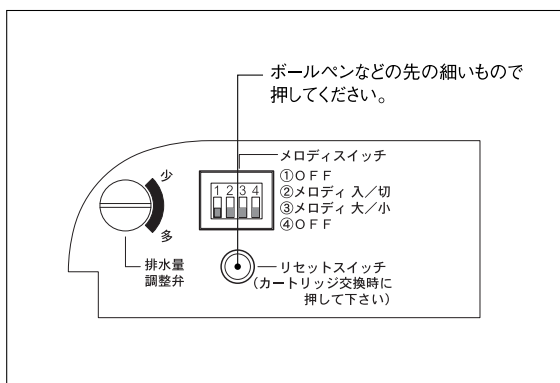

- (8) スイッチカバーをはめてください。
- (9) 5分ほど通水の後、ご使用ください。

長期間使用しないとき

- (1) 蛇口を閉じてください。
- (2) 電源スイッチを切ってください。
- (3) 乳酸カルシウム添加筒を取り出し、洗ってください。
- (4) 電源コードはコンセントに接続した状態にしてください。電源コードを抜いた状態ですと本体内の流量データが失われます。

●浄水カートリッジの交換の際は、最寄の販売店にご相談ください。