



蛇口の形状を確認する


■ 取り付けできる蛇口

分岐水栓には7種類の取り付けアダプターが付属しています。

お使いの蛇口のタイプによって、使用する取り付けアダプターが異なりますのでご確認ください。

蛇口 A	先端がふくらんだタイプ
● 蛇口パイプ径 (16 mm/17.5 mm/19 mm)	
	
Aセット (付属品) を用意し、12 ページの取り付け方法をお読みください。	

蛇口 B	泡沫金具を外すとパイプの外側にねじがあるタイプ
● 外ねじ型	
	
Bセット (付属品) を用意し、13 ページの取り付け方法をお読みください。	

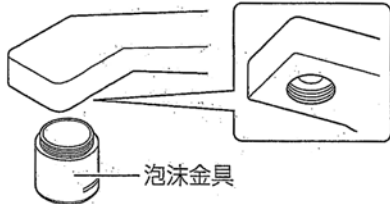蛇口 C	泡沫金具を外すとパイプの内側にねじがあるタイプ
● 内ねじ型	
	
Cセット (付属品) を用意し、14 ページの取り付け方法をお読みください。	




蛇口 D	先端にふくらみがないタイプ
	
Dセット (別売品) * を用意し、15 ページの取り付け方法をお読みください。	

※ Dセットは別途お取り寄せとなります。当社までお申し付けください。(P38)

● 上記の分類に含まれない蛇口については、当社までご相談ください。(裏表紙)

■ 取り付けできない蛇口

下記のような蛇口をお使いの場合は、分岐水栓を取り付けることができませんので、当社までご相談ください。(裏表紙)

先端が 10 mm 以下	先端の形状が特殊なもの	シャワーノズル付き	センサー付き
10 mm 以下 	 先端角型  先端だ円型		

● その他にも変形水栓や、ねじ径 (22 mm 以外) やパイプ径の違うものがありますので、ご注意ください。



はじめに

準備


分岐水栓を取り付ける

■ 蛇口 A（先端がふくらんだタイプ）

- 蛇口パイプ径が 16 mm/17.5 mm/19 mm のタイプに取り付けることができます。


蛇口の形状	準備するもの	
 蛇口パイプ径	● 分岐水栓  締付キャップ	● A セット C-リング  16 mm 17.5 mm 19 mm

1 分岐水栓から締付キャップを取り外し、蛇口に通す

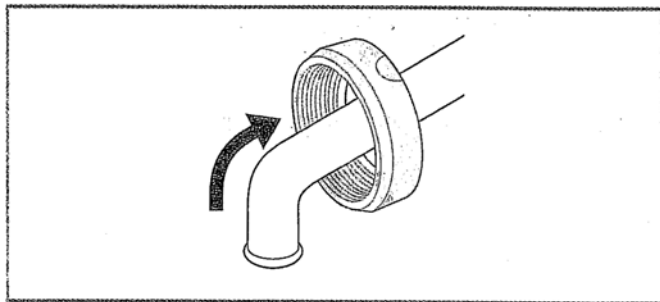


- 締付キャップの向きを間違えないようにお気をつけください。

2 蛇口パイプ径に合う C-リングを蛇口の先端に取り付ける

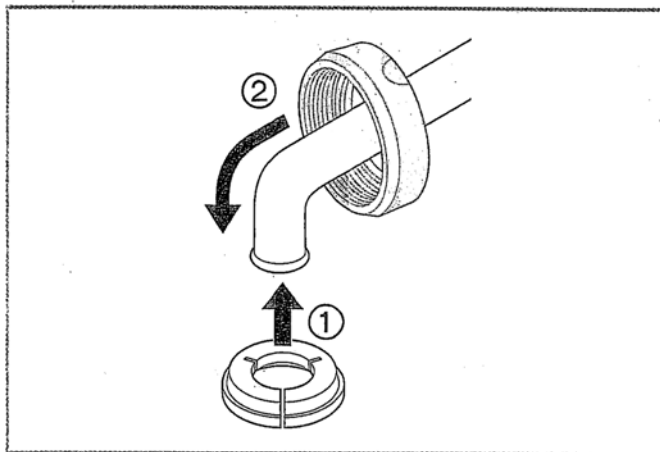


- 切り欠き部分を開きながら取り付けると入りやすくなります。
- C-リングの向きを間違えないようにお気をつけください。

3 蛇口に分岐水栓のパッキンが密着するように押し上げる



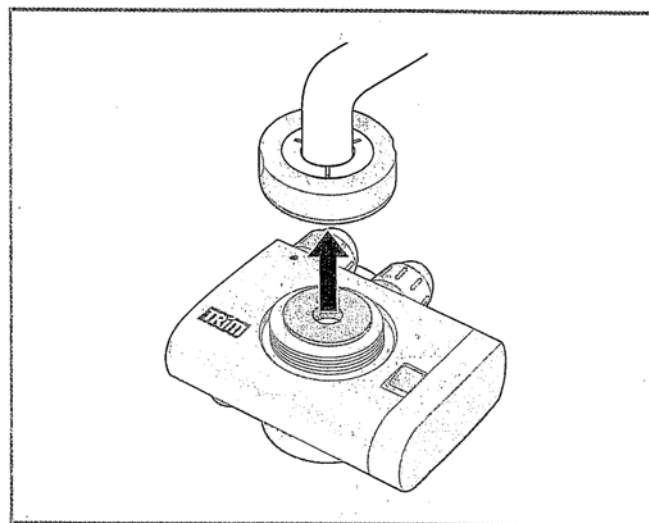


4 締付キャップをしっかりと締め付ける

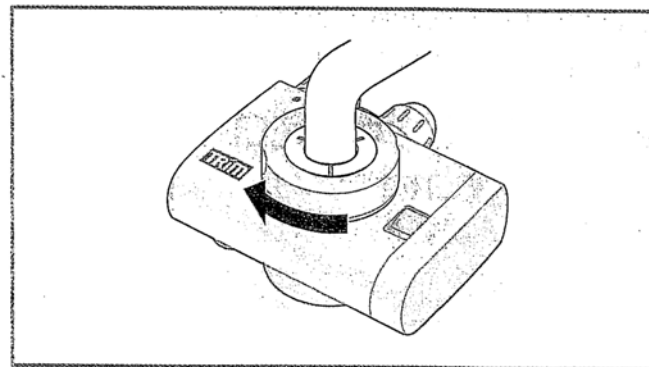


- ホースの取り付け方については「分岐水栓に入出水ホースを接続する」(P18) をお読みください。


■ 蛇口B（泡沫金具を外すとパイプの外側にねじがあるタイプ）

蛇口の形状	準備するもの	
 泡沫金具	分岐水栓  締付キャップ	Bセット 泡沫金具アダプター（外ねじ用）  国産用 外国製用 共通パッキン


1 蛇口先端に付いている泡沫金具を取り外す

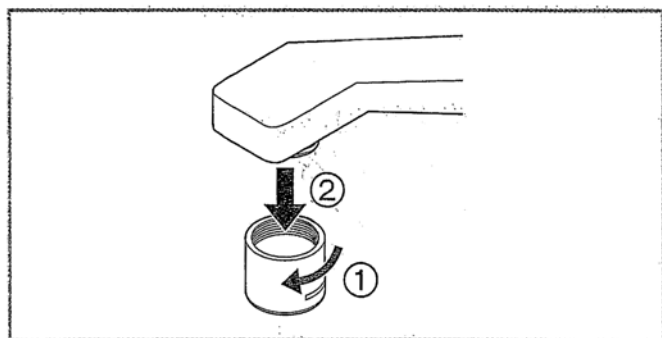

2 分岐水栓から締付キャップを取り外す

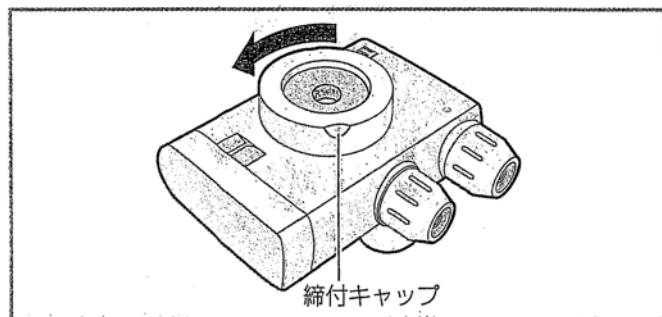


3 泡沫金具アダプター（国産用）に共通パッキンをセットし、締付キャップと共に蛇口先端に取り付ける

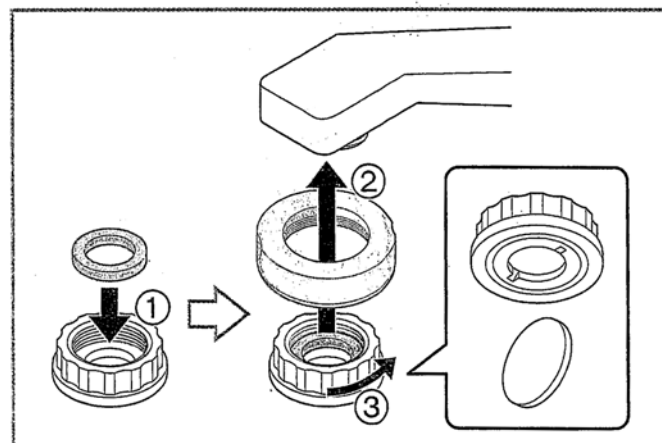


- 締付キャップの向きを間違えないようにお気をつけください。

- 泡沫金具アダプターはコインなどで締め付けてください。
- 共通パッキンは、蛇口に合うものを使用してください。
- 国産用が取り付けられない場合は、外国製用を取り付けてください。

4 蛇口に分岐水栓のパッキンが密着するように押し上げる

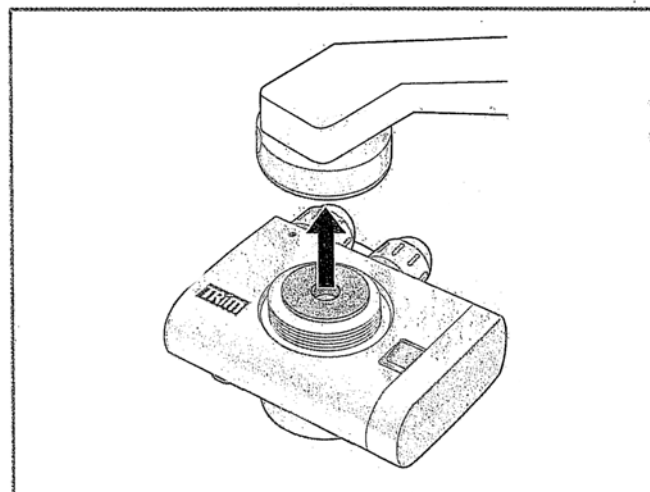




5 締付キャップをしっかりと締め付ける

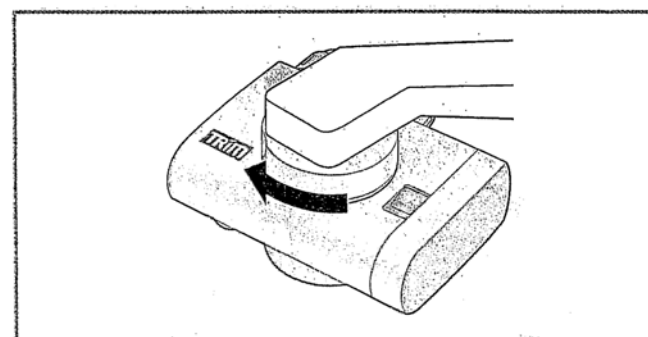


- ホースの取り付け方については「分岐水栓に入出水ホースを接続する」(P18)をお読みください。

準備


■ 蛇口C (泡沫金具を外すとパイプの内側にねじがあるタイプ)

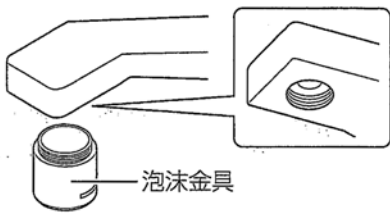蛇口の形状	準備するもの	
 泡沫金具	分岐水栓  締付キャップ	Cセット 泡沫金具アダプター (内ねじ用)  国産用 外国製用


1 蛇口先端に付いている泡沫金具を取り外す

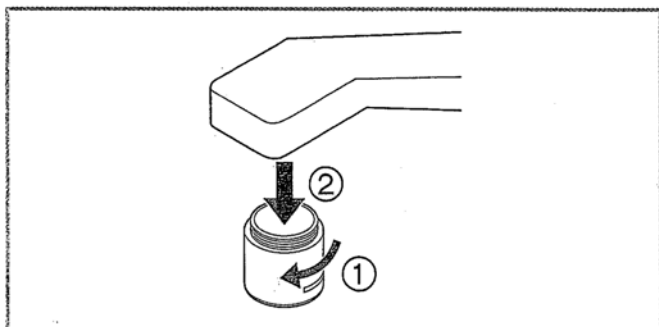

2 分岐水栓から締付キャップを取り外す

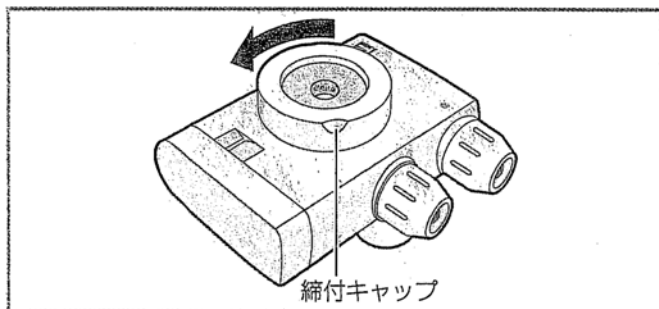


3 泡沫金具アダプター (国産用) を締付キャップと共に蛇口先端に取り付ける

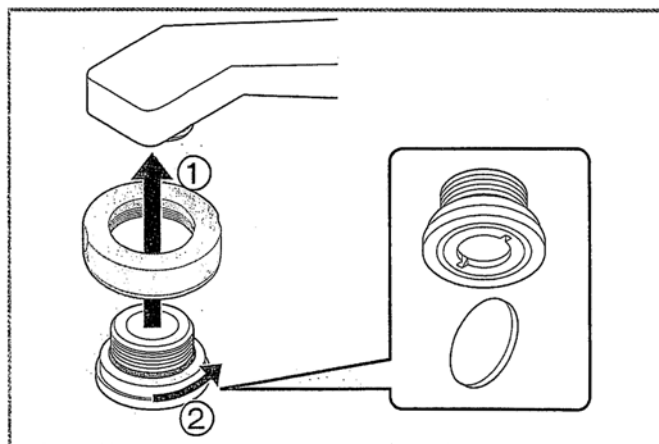


- 締付キャップの向きを間違えないようにお気をつけください。

- 泡沫金具アダプターはコインなどで締め付けてください。
- 国産用が取り付けられない場合は、外国製用を取り付けてください。

4 蛇口に分岐水栓のパッキンが密着するように押し上げる



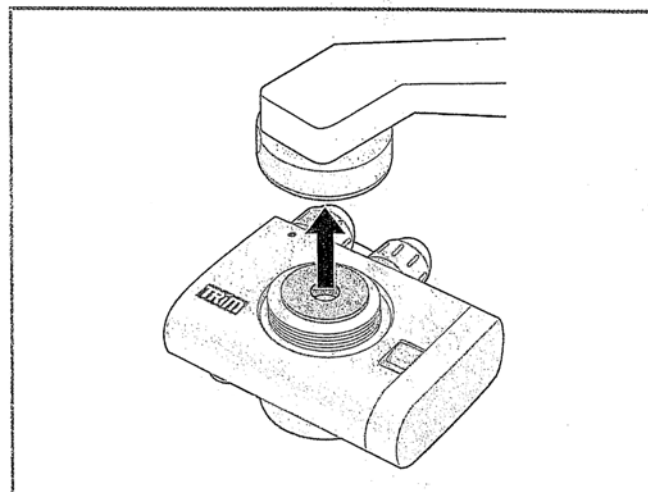


5 締付キャップをしっかりと締め付ける

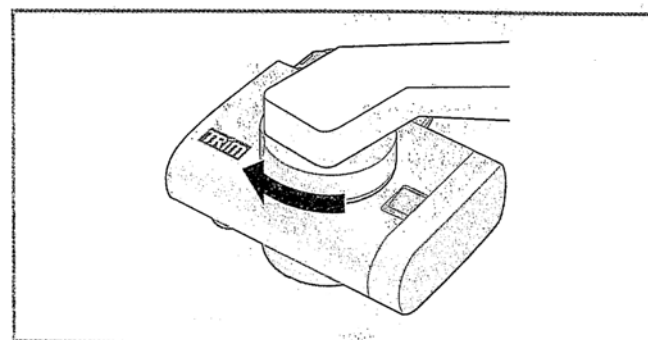


- ホースの取り付け方については「分岐水栓に入出水ホースを接続する」(P18) をお読みください。


■ 蛇口D (先端にふくらみがないタイプ)

蛇口の形状	準備するもの	
	分岐水栓  締付キャップ	- Dセット (別売品) - ねじ止め金具  平パッキン ねじ (4本) - プラスのドライバーをご用意ください。


1 分岐水栓から締付キャップを取り外し、ねじ止め金具 (ねじを外したもの) を入れる

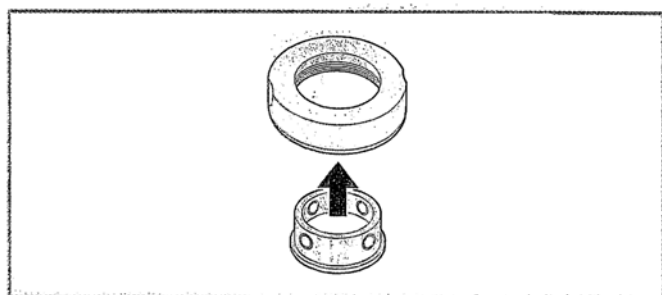


2 ねじ 4 本をねじ止め金具に仮止めし、平パッキンを挿入する

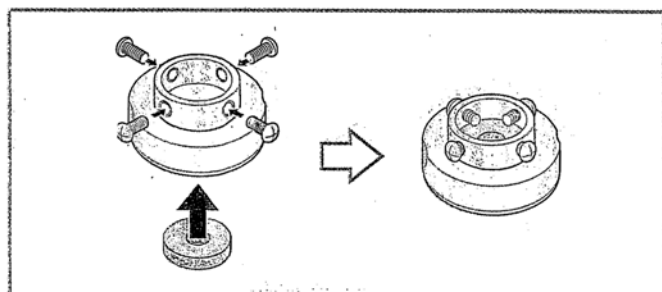


3 蛇口がねじ止め金具の中心になるようにねじで固定する

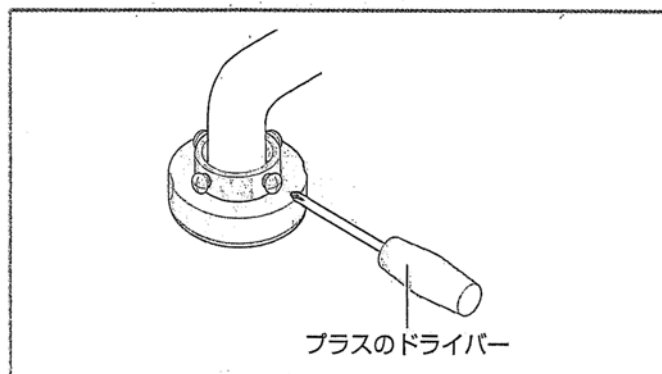

4 蛇口に分岐水栓のパッキンが密着するように押し上げる

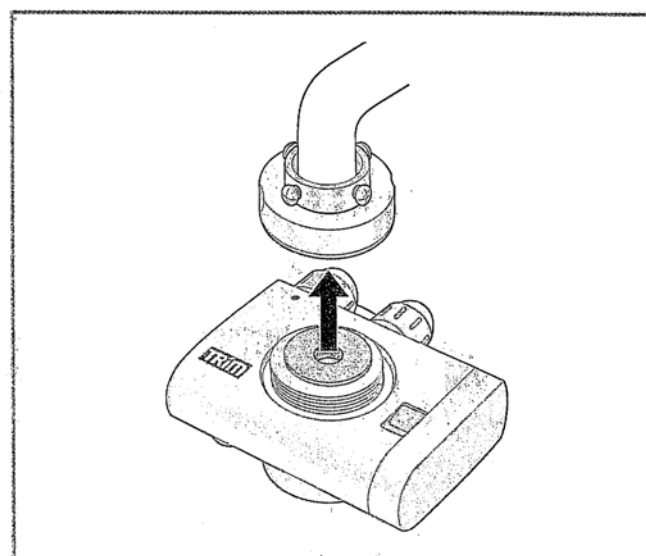

5 締付キャップをしっかりと締め付ける

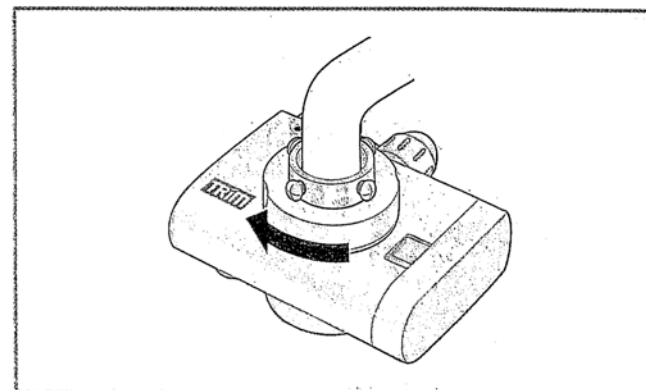

● ホースの取り付け方については「分岐水栓に入出水ホースを接続する」(P18) をお読みください。

準備